


# Scheda tecnica per posa accessori di riciclo

Vengono riportate quote e misure di posa riguardanti skimmer, passanti a muro per bocchette, nicchie per fari.


Le specifiche di posizionamento sono giuste per una piscina privata di grandezza media che utilizza il sistema di riciclo a diluzione.

## Vista dall'alto piscina

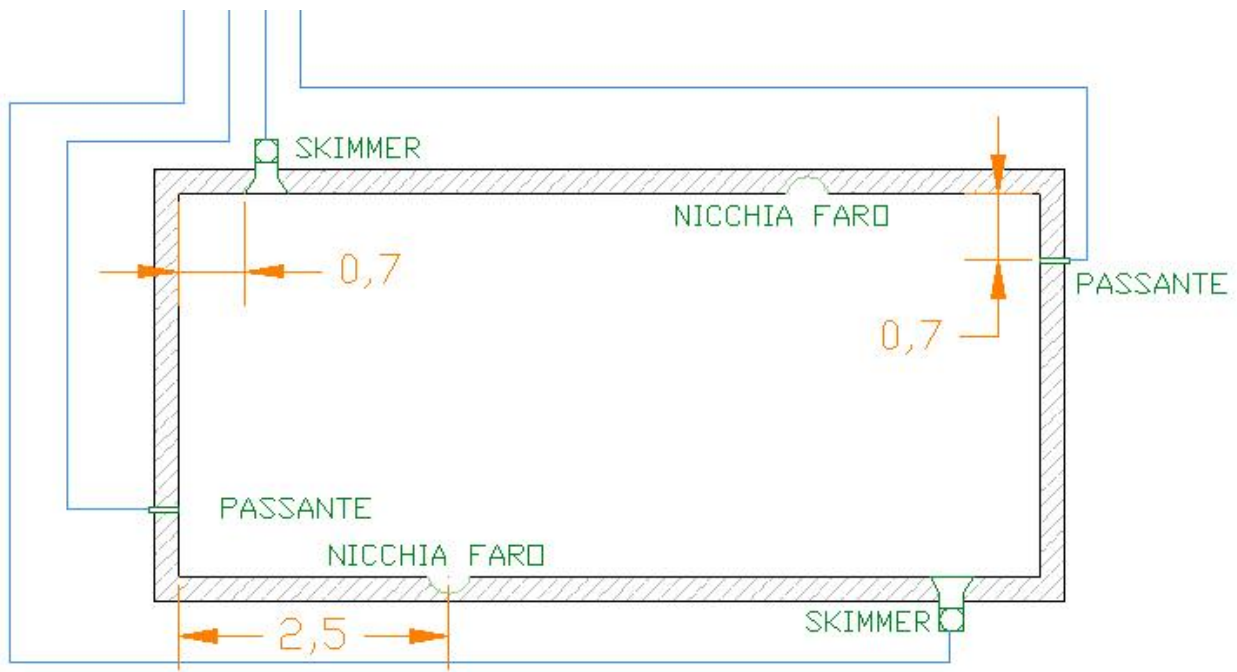

## Vista parete di fronte

La parte più alta della parete corrisponde al piano dove verrà poi posato l'eventuale bordo perimetrale

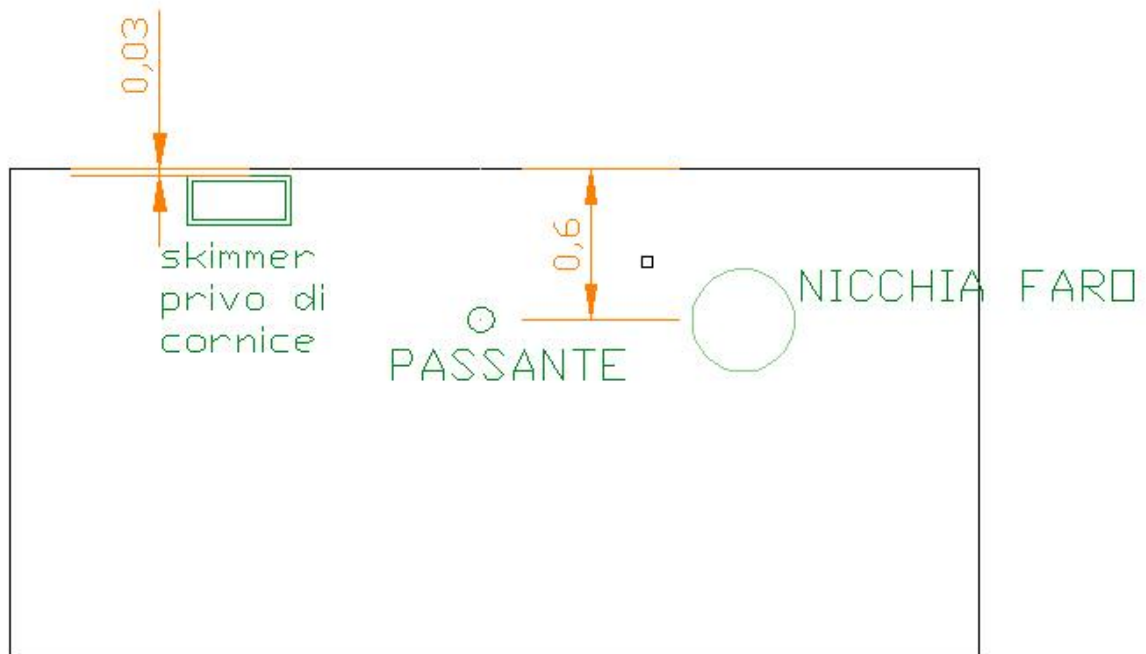

Chiaramente, per esigenze di muratura, le misure di posa degli accessori possono essere variate:

### **Passanti:**

Dal piano grezzo verso il basso, dai 50 a 70 cm

Distanza dall'angolo delle pareti, dai 50 agli 80 cm

### **Skimmer:**

Dal piano grezzo verso il basso (come da disegno), dai 3 ai 4 cm

Distanza dall'angolo delle pareti (come da disegno), dai 50 a 80 cm

### **Nicchie fari:**

Andrebbe verificata la posizione dell'abitazione per un migliore posizionamento dei fari.

## Alcune foto esemplificative



In queste foto il posizionamento degli accessori è corretto, tranne il grado rifinitura che appare non sufficiente liscio per la posa del liner.

## Attenzione all'intonaco e alla rasatura

Se si opta per il rivestimento in liner, le superfici (fondo, pareti, scalinata, ecc.) devono essere perfettamente lisce.





Il risultato della posa del liner è eccellente, se la rasatura delle superfici è stata eseguita correttamente.