


## Scheda tecnica predisposizione per posa scatola derivazione e sicurezza fari

Vengono riportate alcune indicazioni circa la predisposizione delle scatole di derivazione e sicurezza dei fari per piscina

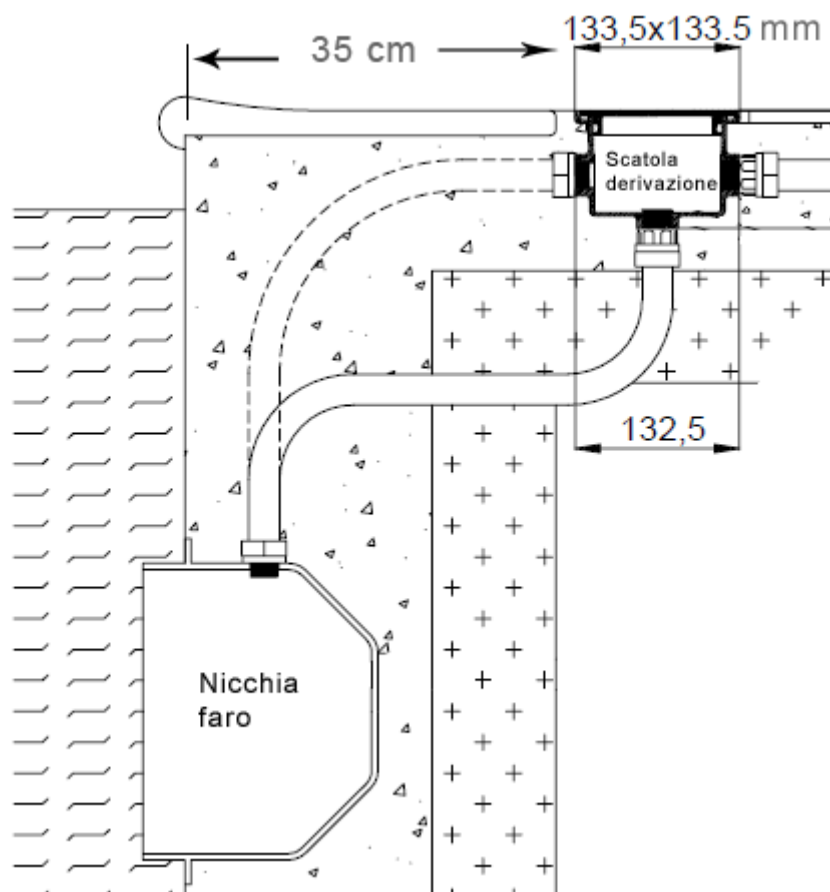

In questo disegno viene mostrata la sezione del marciapiede e parete della piscina in prossimità della nicchia faro. Si vede come la scatola di derivazione sia posta limitrofa al bordo piscina

Prima della gettata del marciapiede perimetrale, circa alle misure indicate, si lasci un vuoto sufficiente (generalmente si usa del polistirolo) per la successiva posa di tale scatola.

Ci si ricordi di far passare per tale “vuoto” sia il corrugato proveniente dalla nicchia faro, sia il corrugato che va in direzione del sito dove verrà posto il trasformatore di alimentazione fari.

Una volta realizzato il grezzo del marciapiede, l'installatore provvederà al collegamento dei due corrugati di cui sopra, alla scatola di derivazione.

Il fissaggio della scatola di derivazione, verrà eseguito ad opera dei piastrellisti, durante la posa del rivestimento finale del marciapiede.



*Scatola derivazione / sicurezza fari piscina*